

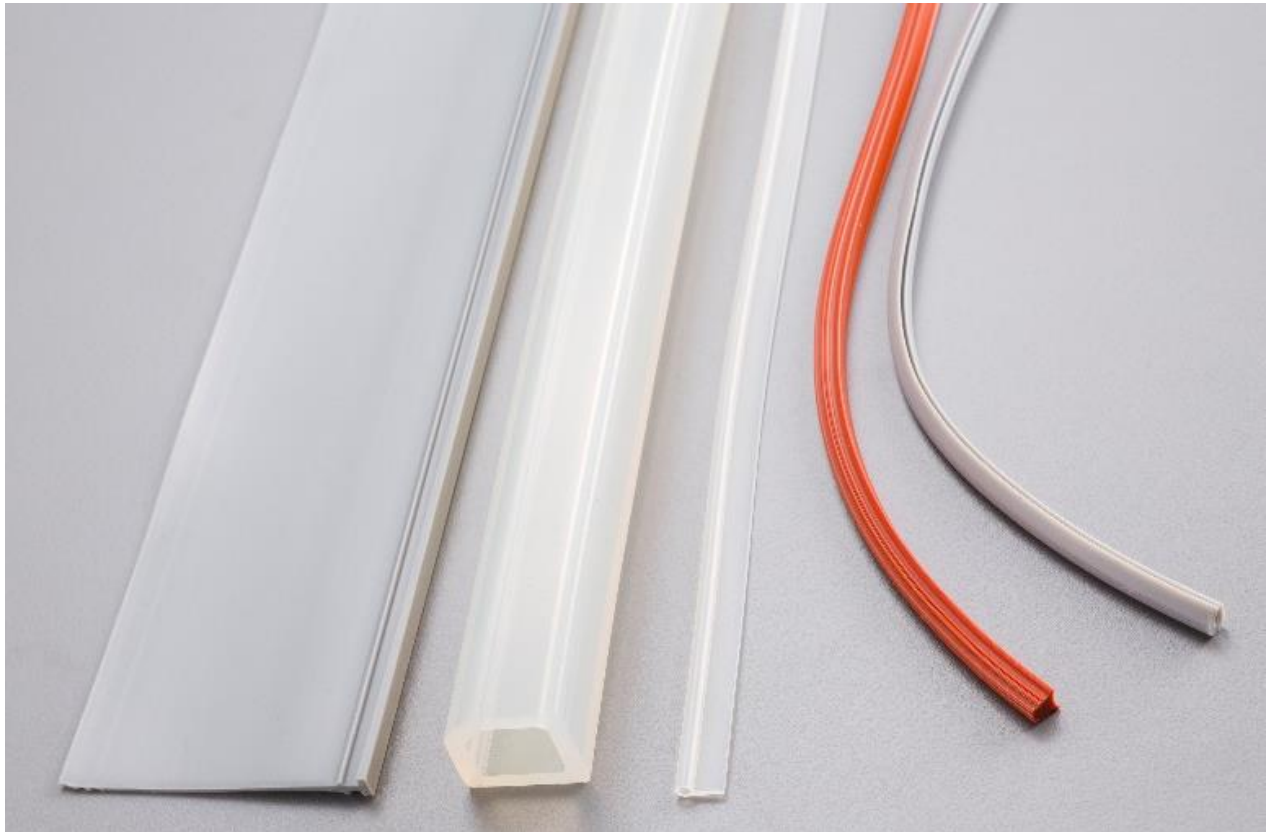


## Profilés en silicone - tubes – cordes - bandes




### Dimension:

Plus petite dimension:  
(mm)



ou sur demande

Plus grande dimension:  
(mm)



ou sur demande

Poids : min. 2,5 g/m  
max. 1200 g/m

### Tolérances:

E2 DIN ISO 3302-1

autres tolérances sur demande

### Qualité:

Dureté : de 20° à 85° Shore A DIN 53505

Résistance aux températures: -60° C à +250° C

Qualités spéciales jusqu'à +300° C

### Conditionnement:

Rouleaux de 25/50 m

emballés dans des sachets

### Couleurs:

translucide ou coloré après accord

### Divers:

Nous fabriquons des anneaux et des cadres.

Les filières d'extrusion sont fabriquées dans notre atelier.

Version 09/2023

Cette fiche n'est pas mise à jour automatiquement.